

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Баскетбольный щит
Артикул: TG12MM180



Перед началом сборки ознакомьтесь с настоящим руководством, внимательно прочитав каждый шаг перед его выполнением.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления.

Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ваша безопасность – ваш приоритет.

Несоблюдение техники безопасности опасно для жизни и здоровья.

***В случае возникновения трудностей с пониманием инструкций, перед началом монтажа обратитесь за консультацией к специалисту.**

***Перед установкой баскетбольного кольца убедитесь в наличии надёжного крепления к стене (см. стр. 3).**

***Для установки изделия рекомендуется использовать помост. При использовании лестницы соблюдайте особую осторожность. Оптимально участие в монтаже двух-трёх человек.**

***Процесс сборки предполагает подъём тяжестей и наклоны, что может стать причиной травм при отсутствии соответствующего опыта работы с подобными грузами.**

***Неблагоприятные климатические условия, коррозия и ненадлежащая эксплуатация могут привести к выходу системы из строя.**


***Запрещается использовать какие-либо части кольца (обод, кронштейны, крепежные элементы, щит, сетка и пр.) в качестве опоры.**

***Во избежание травм лица и полости рта, особенно при выполнении бросков сверху, необходимо соблюдать безопасную дистанцию от обода, щита и сетки.**

***Перед началом игры убедитесь в отсутствии на теле ювелирных изделий или других предметов, которые могут запутаться в сетке или застрять в механизмах кольца.**

***Регулярно осматривайте баскетбольное кольцо на предмет ослабления крепежей и признаков коррозии. Эксплуатация поврежденного изделия запрещена.**

Требования к несущей конструкции стены для установки баскетбольного кольца

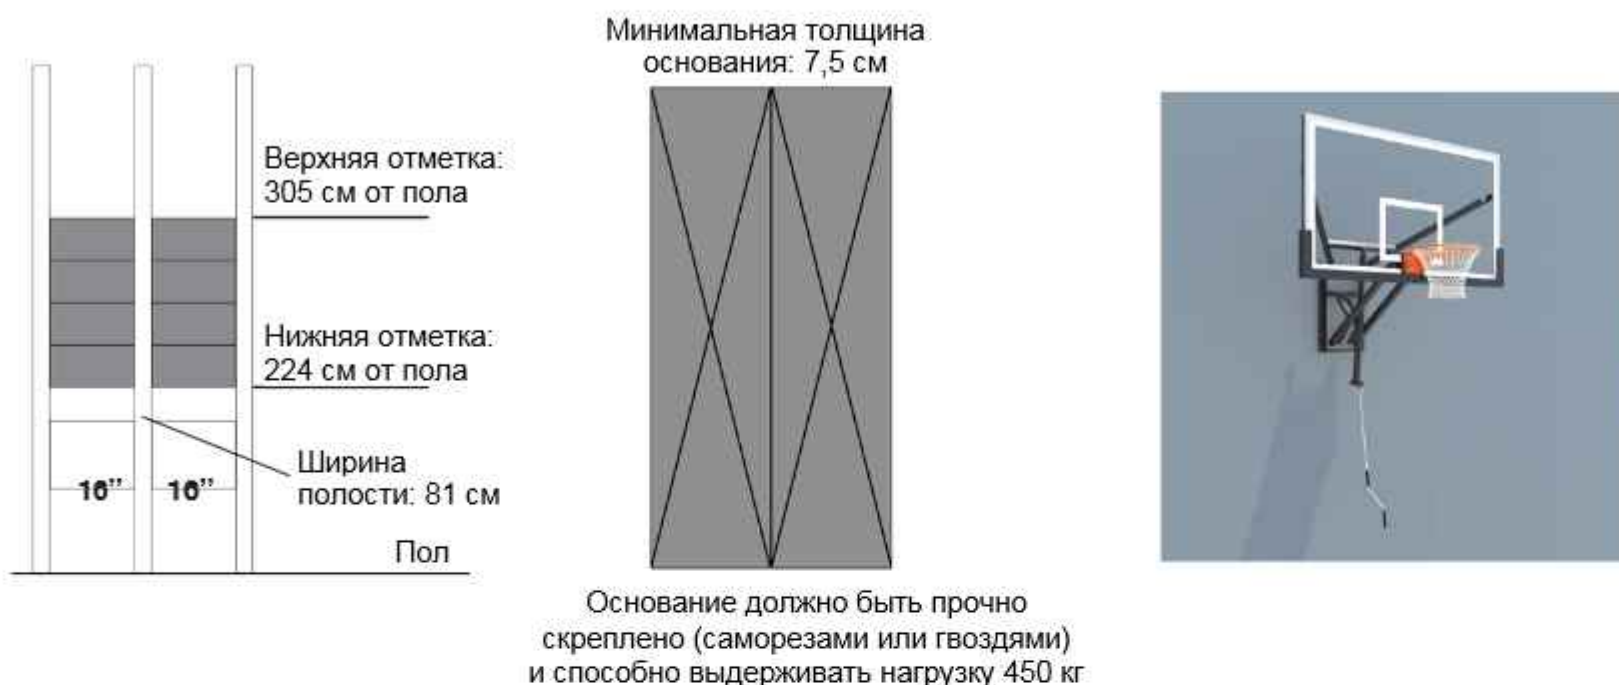

Порядок работ для стен из гипсокартона:

1. Определите участок стены, на которой будет установлено кольцо.
2. Сделайте две отметки на расстоянии 224 см и 305 см от пола. Заполните пространство между этими отметками бревнами 5х25 см или 5х30 см без сучков, трещин или сколов.
3. Обратите внимание, толщина основания должна быть не менее 7,5 см.
4. Проверьте надёжность крепления всех элементов основания.
5. Убедитесь в достаточной устойчивости вертикальных стоек под баскетбольным кольцом (ширина кронштейна — 50 см).
6. Основание должно выдерживать нагрузку 450 кг. При необходимости обратитесь за консультацией к инженеру-конструктору.
7. Если на стене есть выступ, предусмотрите дополнительную конструкцию, чтобы обеспечить установку кронштейна заподлицо со стеной на необходимой высоте (см. схему).

Порядок работ для бетонных стен:

1. Сплошные бетонные стены толщиной 20 см и соответствующей высоты не требуют дополнительного основания.
2. Если бетонная стена не достигает требуемой высоты, установите дополнительное основание над бетоном до достижения необходимых параметров.
3. Основание должно выдерживать нагрузку 450 кг. При необходимости обратитесь за консультацией к инженеру-конструктору.

ВАЖНО! СБОРКА ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НАДЕЖНОГО ОСНОВАНИЯ. НАРУШЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ДАЖЕ СМЕРТИ.

Подготовка к работе

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧЬТЕ НАДЁЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К СТЕНЕ.

- Для безопасной сборки необходимо 2-3 человека, способных поднять груз весом 450 кг.
- Внимательно изучите все комплектующие перед началом сборки.
- Для крепления изделия к стене из гипсокартона с надлежащим основанием используйте болты (14) 1/2 дюйма. Для бетонных стен — анкера (14) 1/2 дюйма.


ВНИМАНИЕ!

КРЕПЁЖ ДЛЯ СТЕНЫ ИЗ ГИПСОКАРТОНА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ.

Для сборки вам потребуются:

уровень, рулетка, отвёртка, ударная дрель, разводной ключ, молоток (возможно), а также устойчивая платформа для работы.

Комплектующие

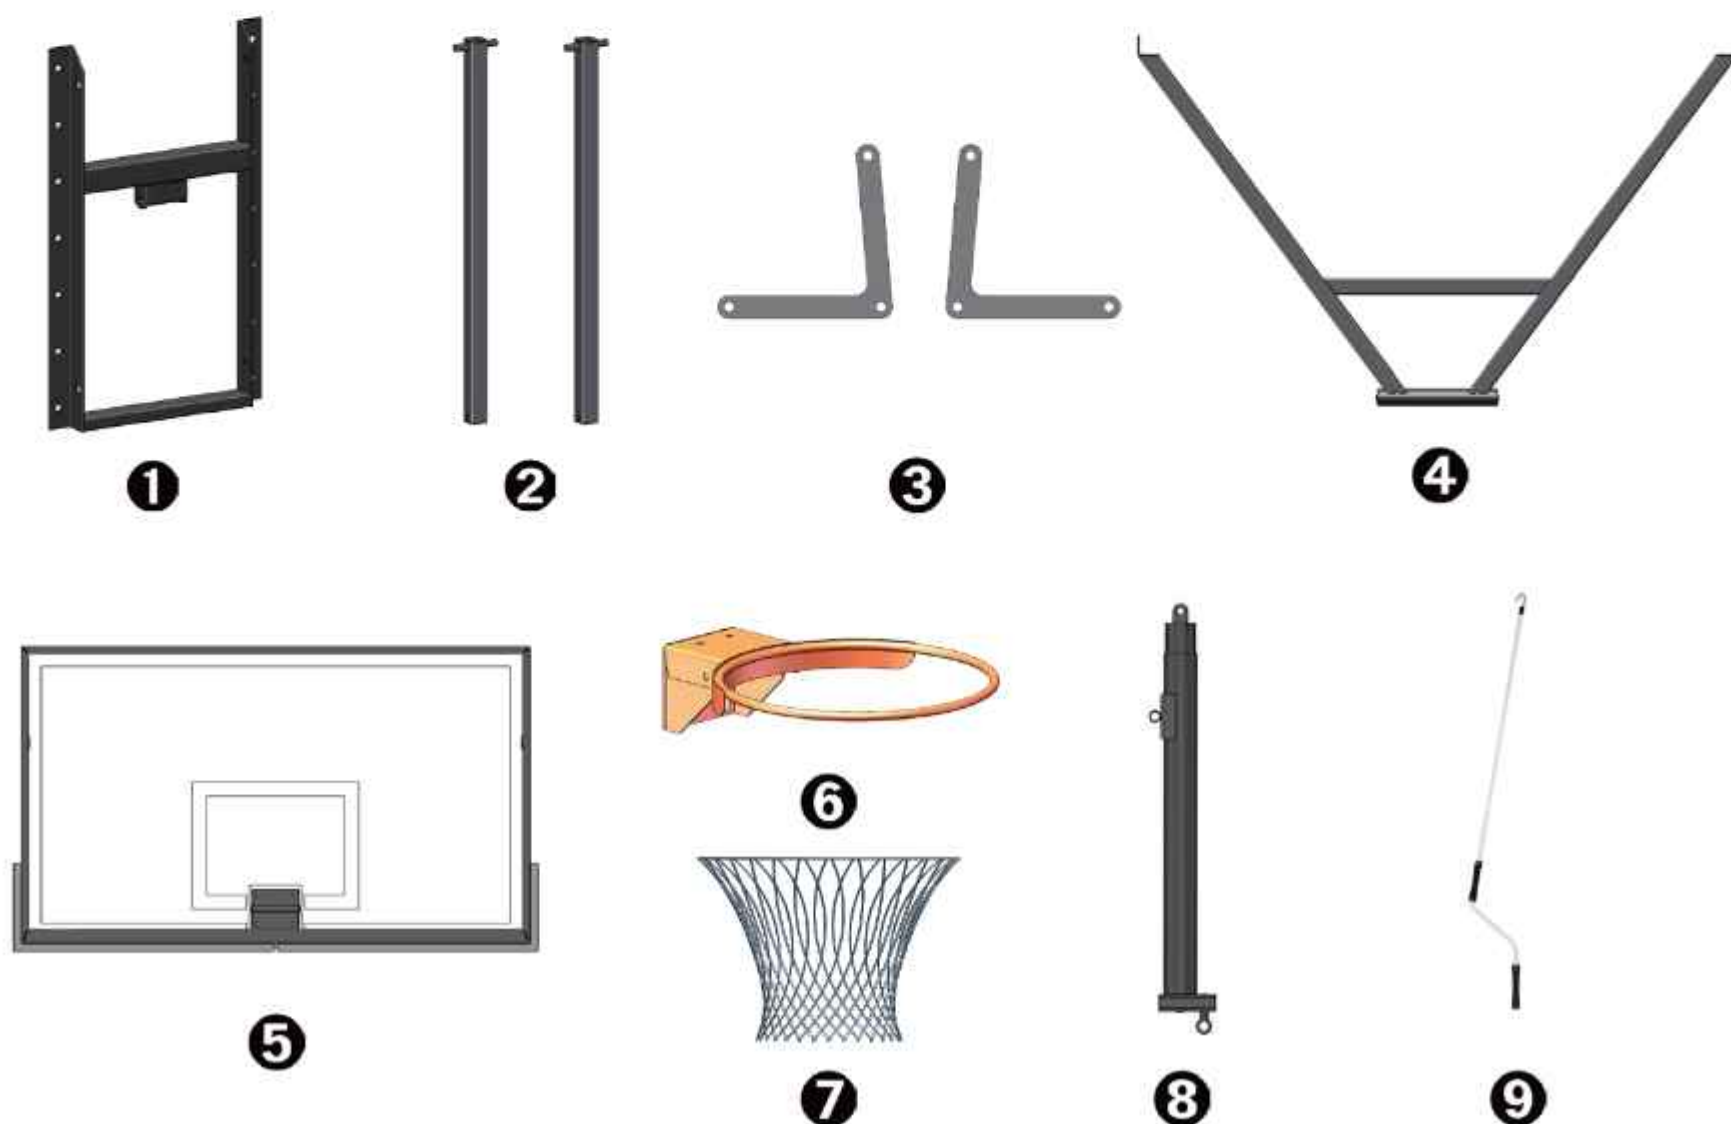

Крепёжные детали




Инструкция по сборке

Советы:

Нижняя часть щита должна находиться на высоте 230 см от пола (см. схему).

Перед фиксацией щита убедитесь в его правильном положении: он должен быть выровнен как по вертикали, так и по горизонтали.

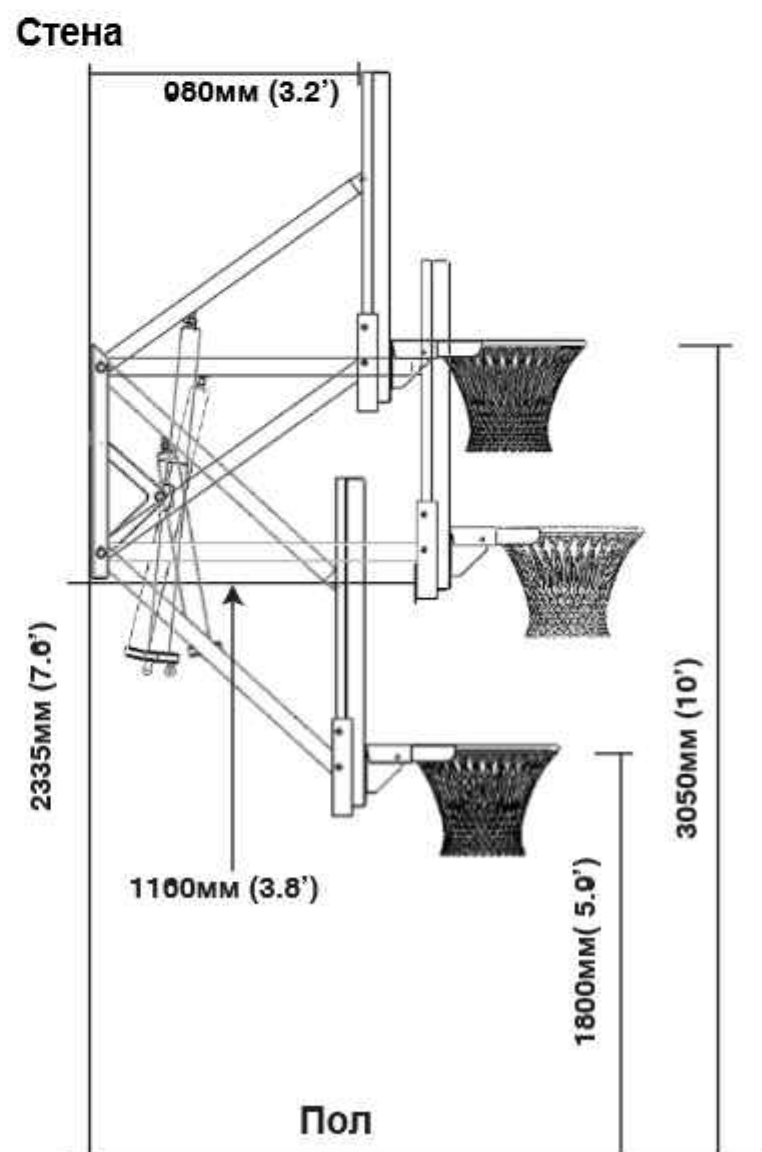

ПОШАГОВАЯ СБОРКА

Шаг 1:


Закрепите кронштейн (1) на стене, используя 14 комплектов крепежей (13), как показано на схеме.

Убедитесь, что вы используете подходящие крепежи для каждого элемента конструкции.



Шаг 2:


При помощи крепежа (12) закрепите на кронштейне (1) две угловые пластины (3), следуя схеме.

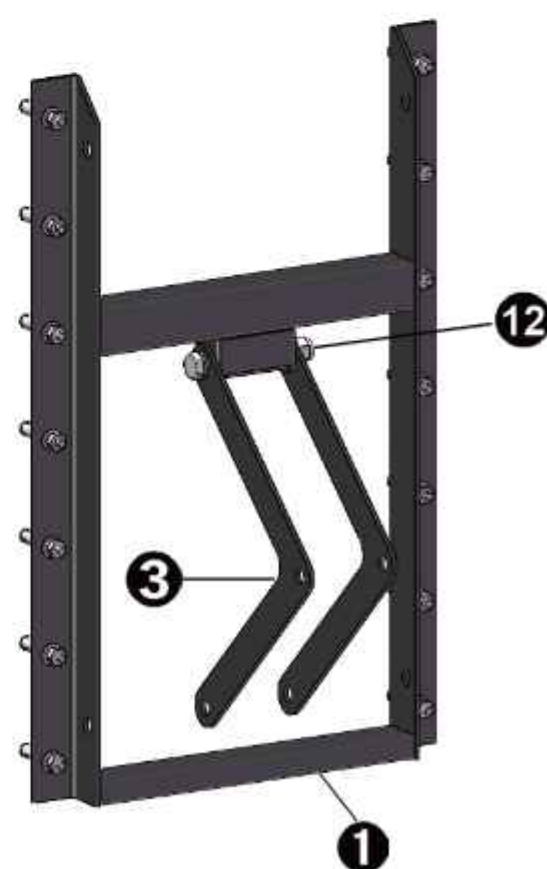

ПОШАГОВАЯ СБОРКА

Шаг 3:

Разместите рычаги (2) в нижней части пластин (3) согласно схеме. Прочно закрепите детали крепежом (15), пропустив при этом болт насквозь через отверстия всех элементов.

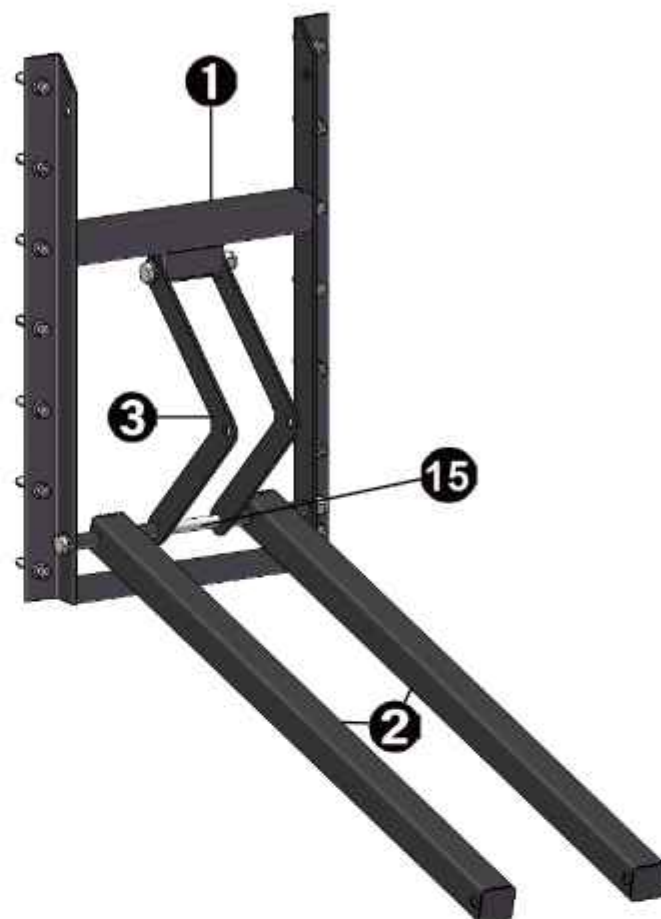


Шаг 4:

При помощи второго болта (15) закрепите на кронштейне (1) верхний рычаг (4).



ПОШАГОВАЯ СБОРКА


Шаг 5:

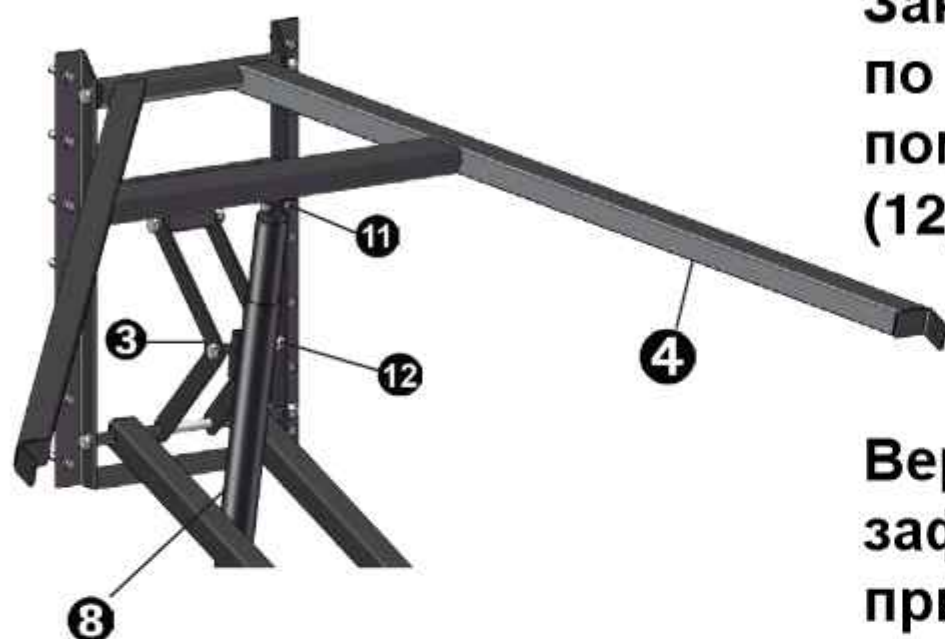

Закрепите гидроцилиндр (8) по центру пластин (3) при помощи комплекта крепежей (12), как показано на схеме.

Верхнюю часть цилиндра (8) зафиксируйте на рычаге (4) при помощи крепежа (11).


Шаг 6:

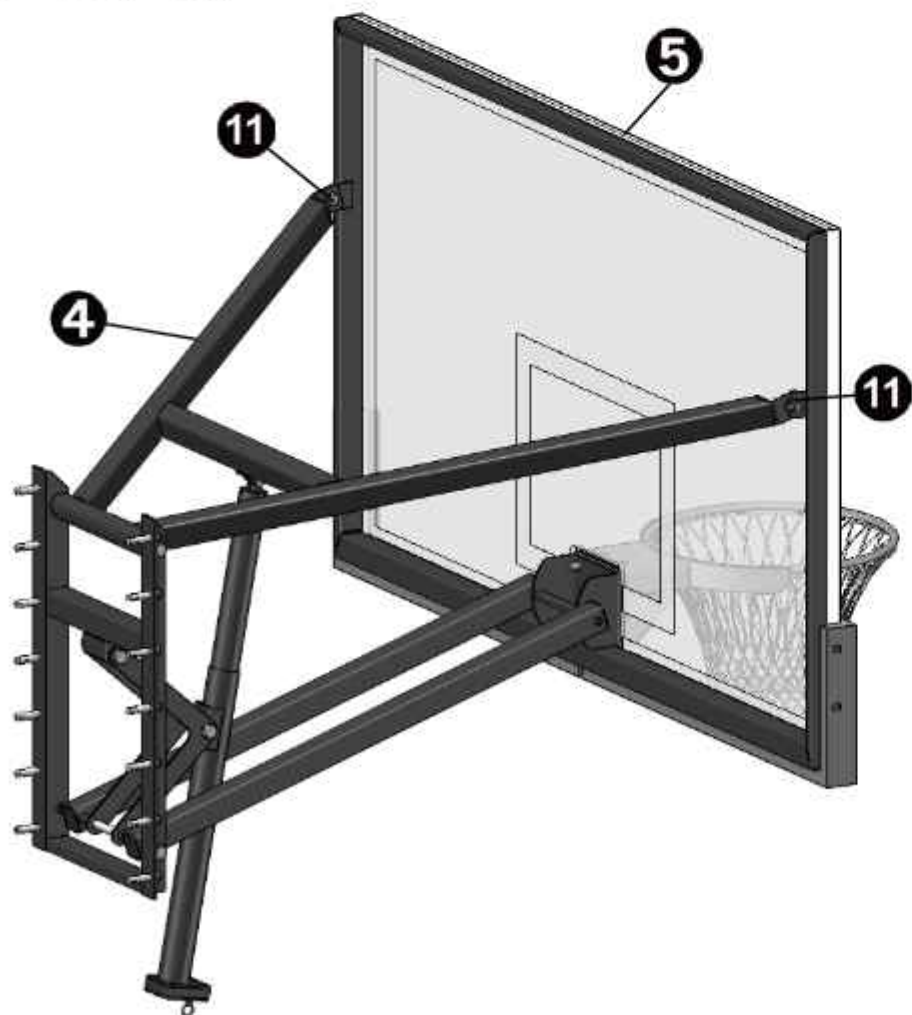

На полученной конструкции зафиксируйте баскетбольный щит (5), используя два комплекта крепежей (11) согласно схеме.

ПОШАГОВАЯ СБОРКА

Шаг 7:

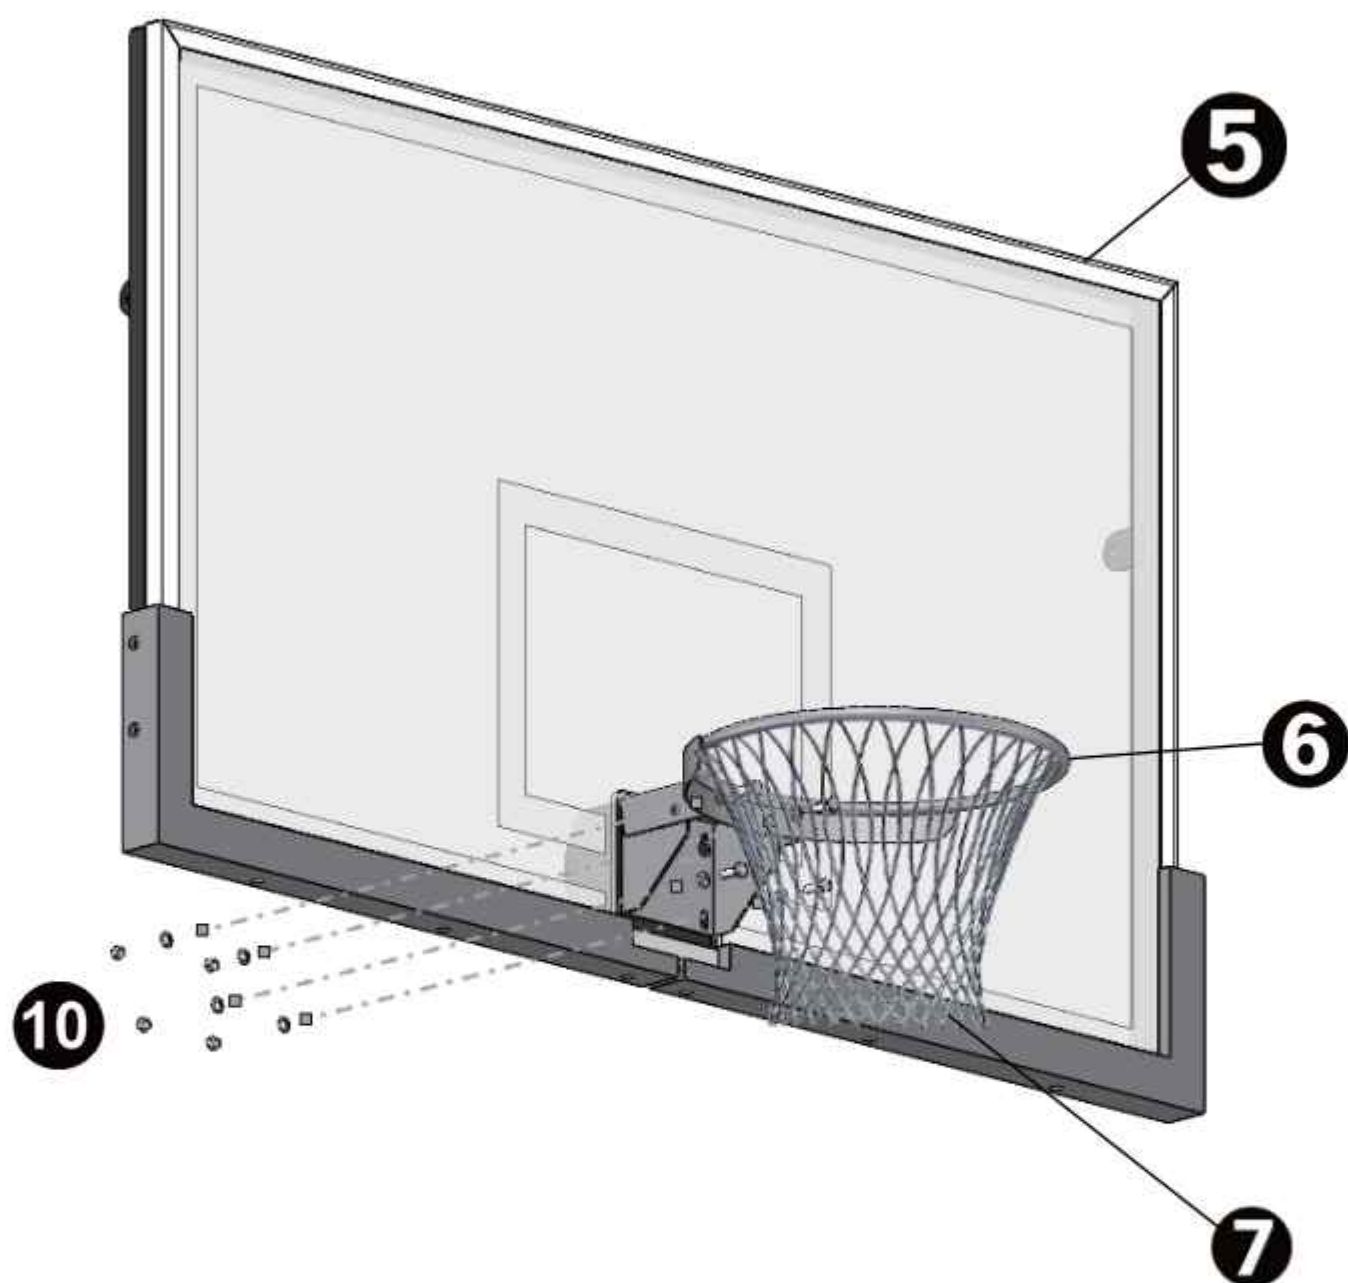

Наденьте сетку (7) на обод (6). Полученную конструкцию закрепите на щите (5) при помощи четырёх комплектов крепежей (10), предварительно совместив отверстия на деталях.

ПОШАГОВАЯ СБОРКА

Шаг 8:



В завершение сборки зацепите рукоятку (9) за цилиндр (8). Для регулировки высоты баскетбольного щита проверните рукоятку по часовой или против часовой стрелки.